


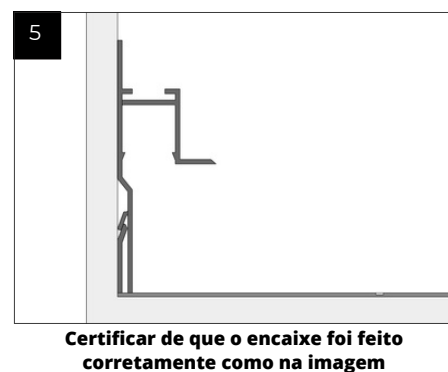
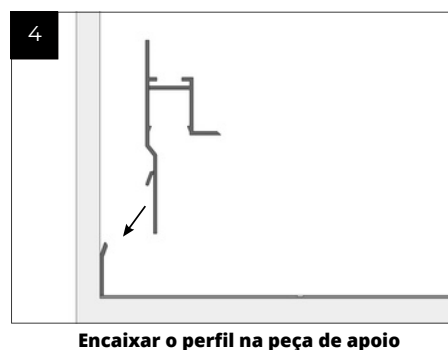
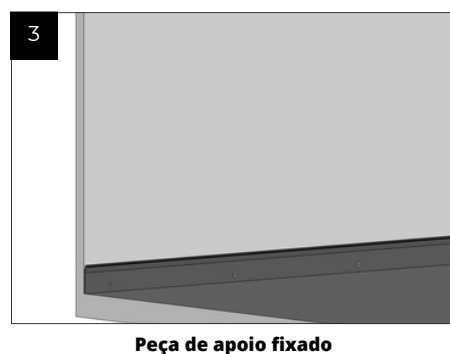
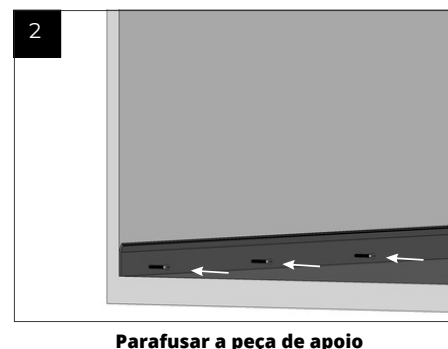
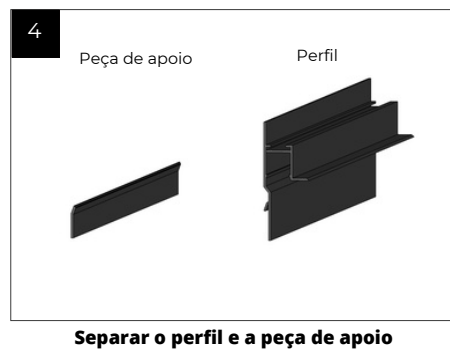
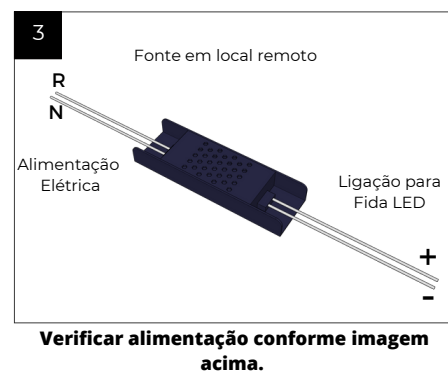
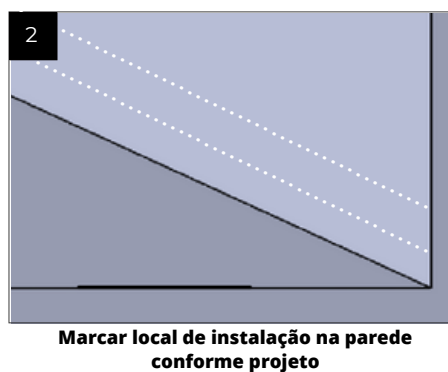
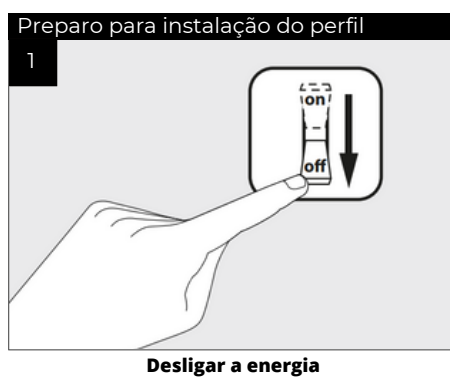
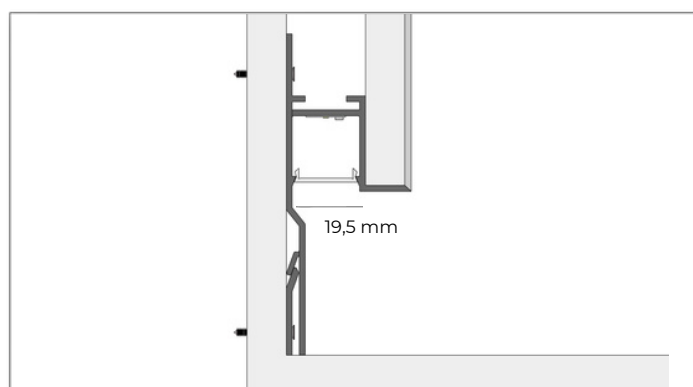


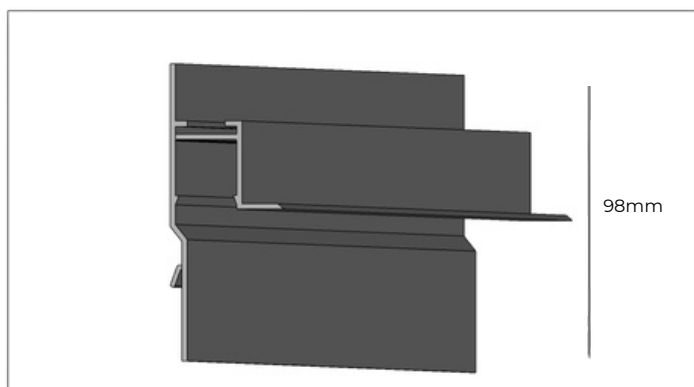


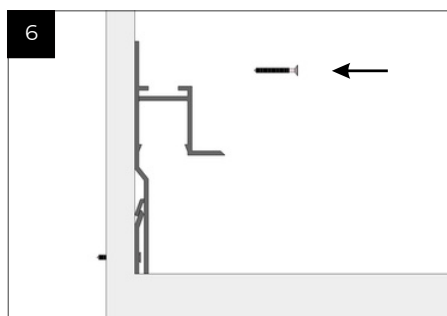


Parafusar o Perfil

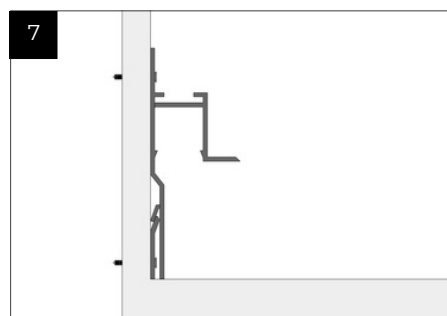


Perfil Fixado

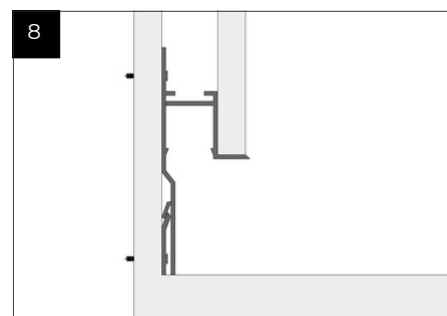


Aplicar o drywall

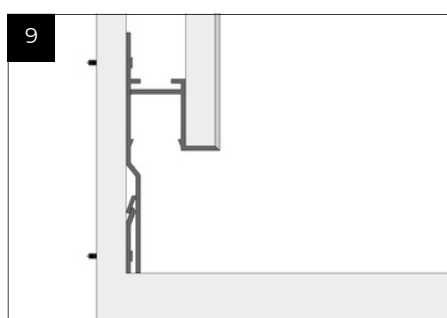


Fazer acabamento em gesso ou reboco

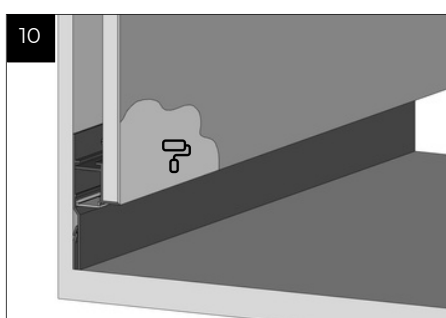

Acabamento de pintura

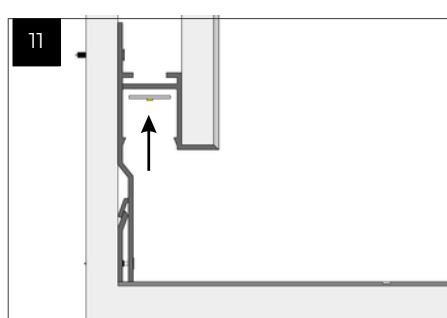


Colar fita de LED no perfil conforme imagem

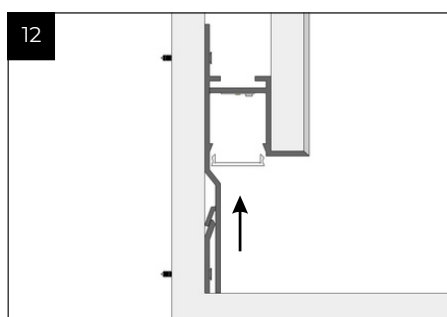


Inserir difusor


Instalação em parede de alvenaria

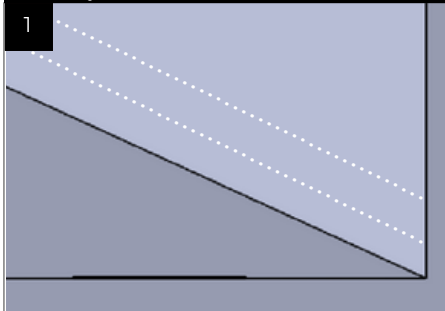


Marcar posição conforme projeto

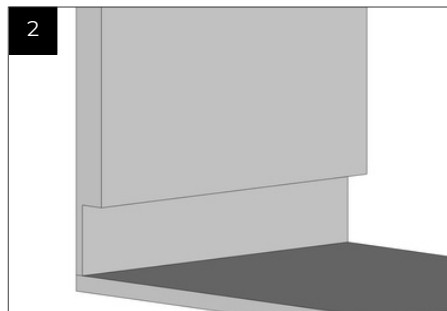


Fazer o recorte e requadramento com massa na alvenaria contando altura do perfil + piso acabado

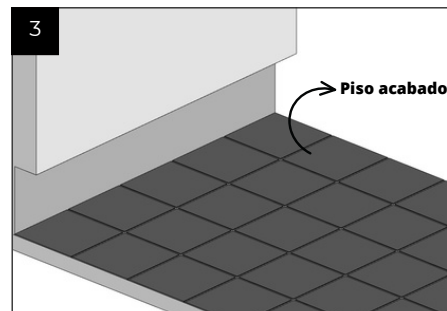


Piso acabado conforme ilustração

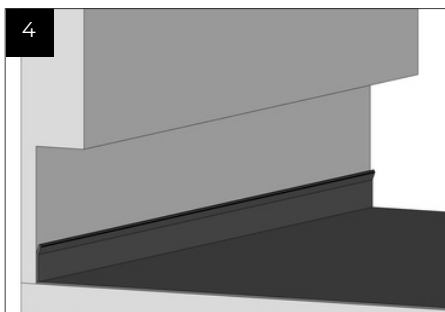


Posicionar a peça de apoio em cima do piso acabado

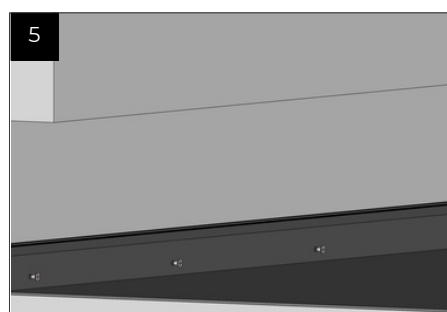


Parafusar a peça de apoio na alvenaria

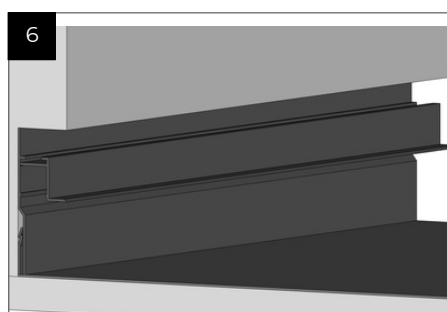


Posicionar o perfil em cima do piso acabado

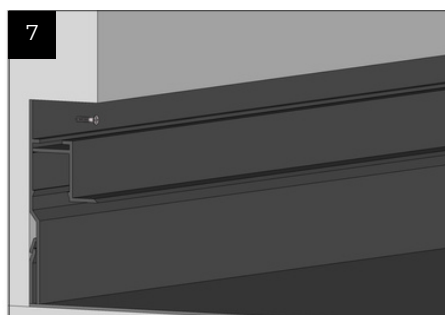


Parafusar o perfil na alvenaria

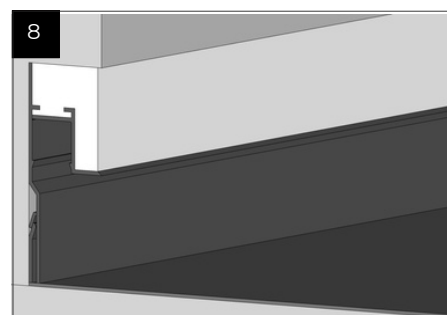


Fazer o preenchimento com argamassa

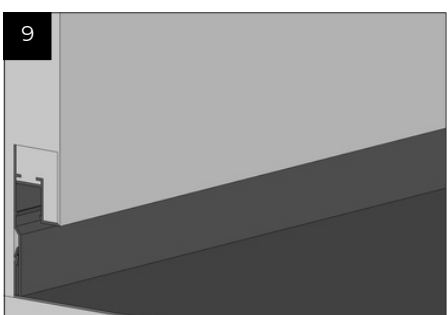


Fazer o acabamento e nivelamento da parede

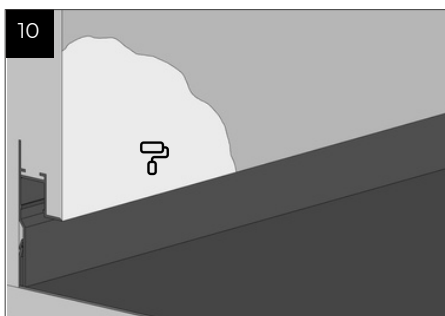

Acabamento de pintura

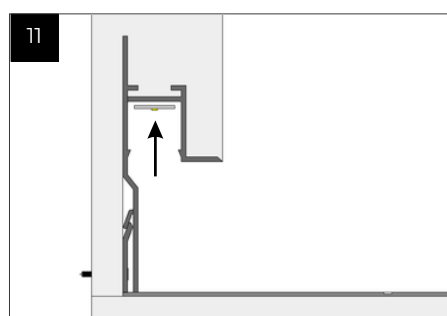


Colar fita de LED conforme imagem

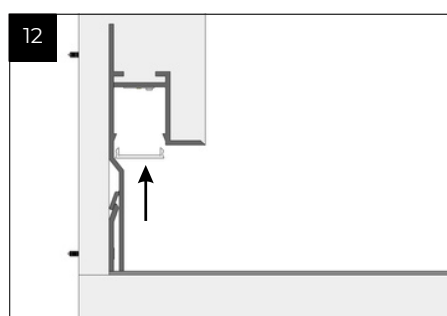

Inserir difusor


Ligação de energia

1

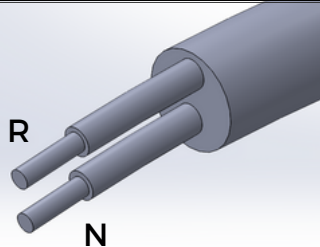

Ligar retorno e neutro do driver com a alimentação elétrica conforme a imagem

2

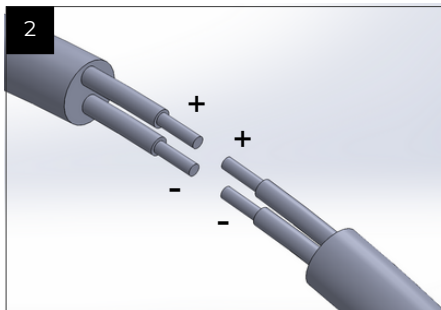

Ligar o positivo e negativo do driver no componente de LED conforme a imagem

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Perfil em alumínio extrudado e pintura eletrostática;
- Para cortar o perfil usar politriz portátil ou de bancada com disco para alumínio;
- Instalação somente com projeto de iluminação;
- Manusear o difusor sempre com muita cautela;
- **ATENÇÃO:** antes de ligar, verificar se a fita de LED é 12V ou 24V, ou tensão de rede sem uso de fonte;
- Armazenagem em local abrigado do sol e umidade com temperatura ambiente. Excesso de calor pode danificar o produto.