


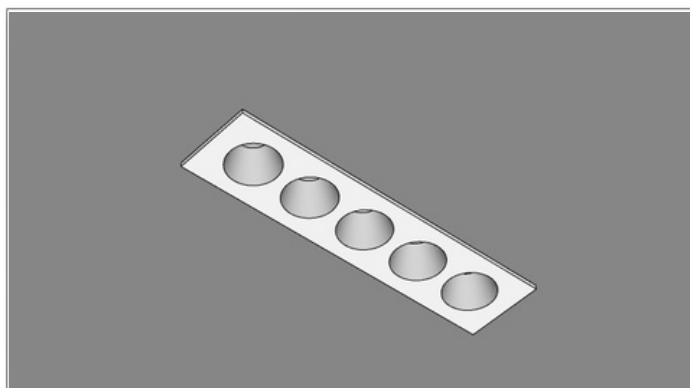


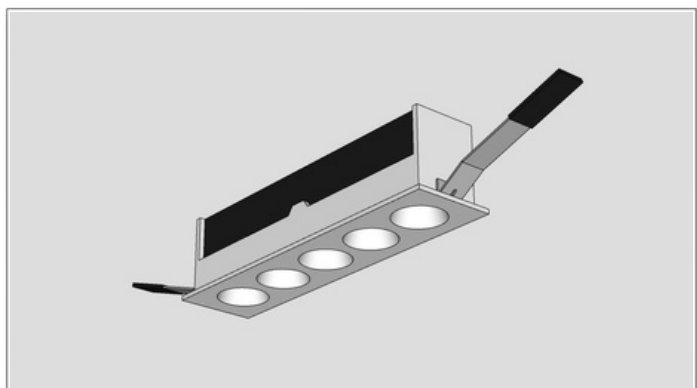


Desligar a energia

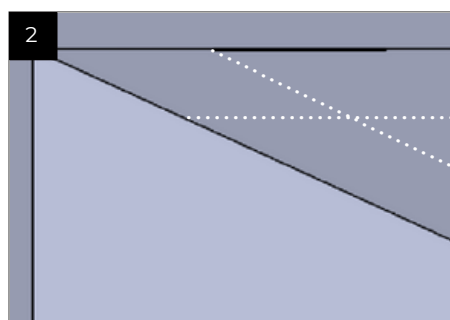


Marcar a posição de instalação como indicado no projeto

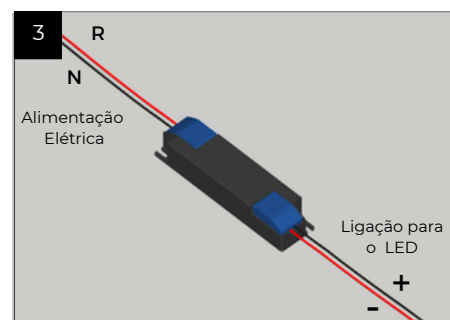


Driver em local remoto

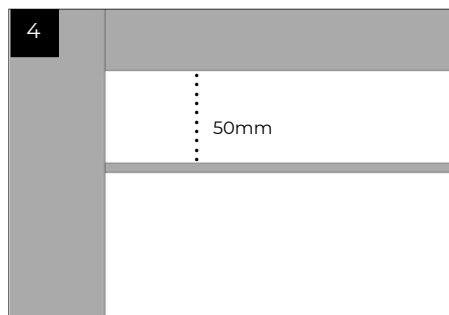


Conferir medida do entreferro antes do recorte do forro

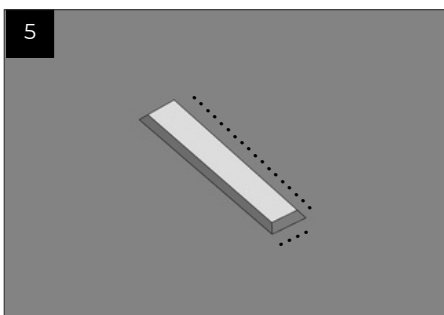


Conferir medidas de corte nas informações adicionais abaixo

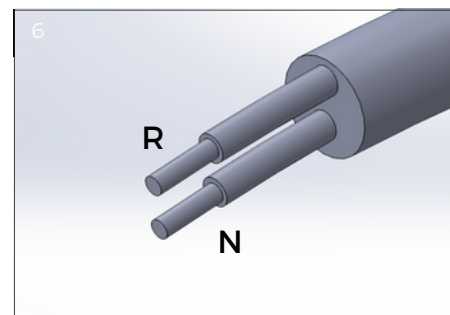


Ligar retorno e neutro da fonte com a alimentação elétrica conforme a imagem

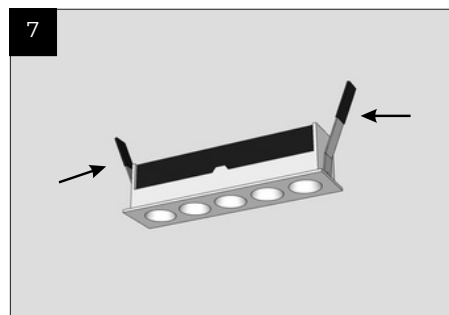

Flexionar as molas para fixação

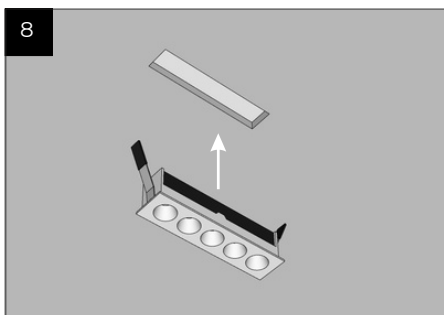

Inserir a peça no forro

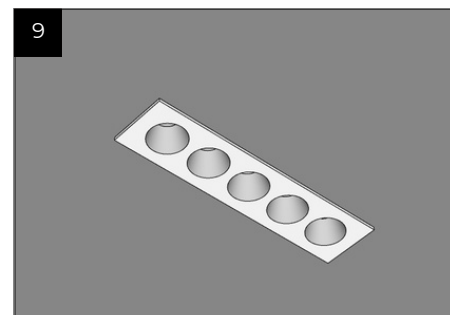

Produto Instalado

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- **Luminária em alumínio injetado;**
- **Atenção, ligar somente com o driver especificado para o produto;**
- **Instalação do sistema somente com projeto de iluminação;**
- **Instalar luminária quando a obra estiver livre de poeira, para não danificar o produto;**
- **Armazenagem em local abrigado do sol e umidade com temperatura ambiente. Excesso de calor pode danificar o produto.**
- **Nunca ligar o LED com o driver energizado, pois provocará a queima instantânea do LED.**
- **Medidas de corte**
 - **Peça 1 foco: 34mm x 32mm**
 - **Peça 3 focos: 93mm x 32mm**
 - **Peça 5 focos: 160mm x 32mm**
- **Especificações:**
 - **Peça 1 foco: LED 2W 600mA 3V**
 - **Peça 3 foco: LED 6W 600mA 9V**
 - **Peça 5 foco: LED 10W 600mA 15V**