




Desligar a energia

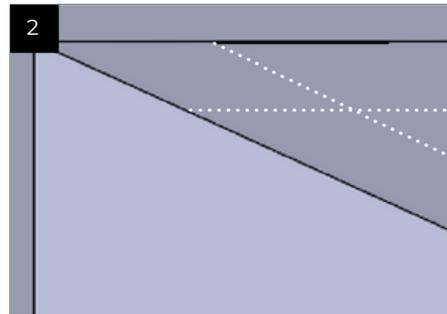


Marcar a posição da luminária conforme projeto

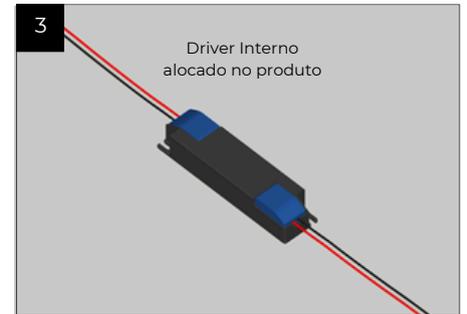

Driver alocado dentro da peça

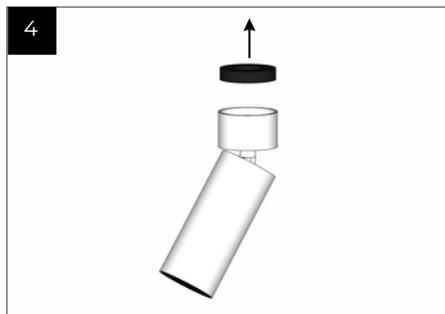


Remover o anel de fixação

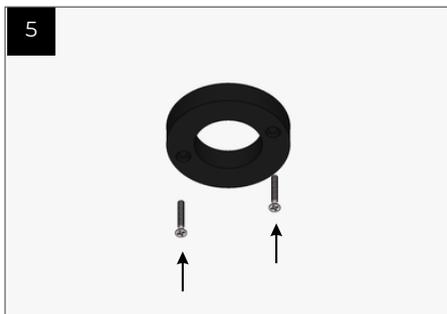


Posicionar o anel no local de instalação, e parafusar no teto




Anel fixado

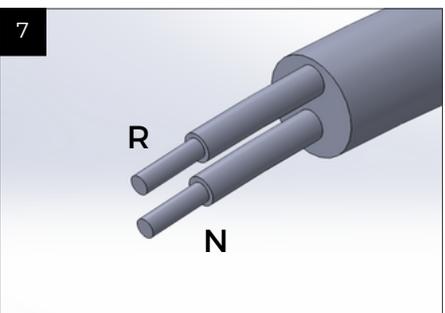

Ligar retorno e neutro do driver com a alimentação elétrica conforme a imagem

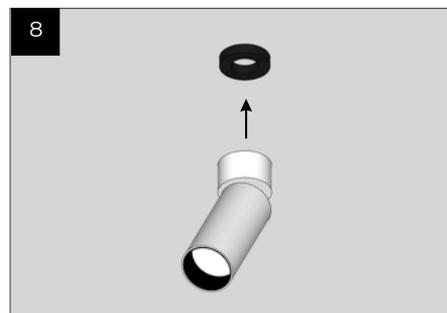

Encaixar novamente a peça no anel de fixação

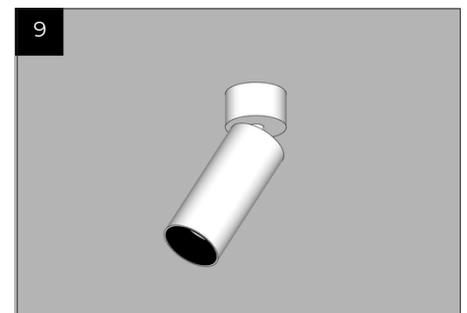

Produto Instalado

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- **Peça em alumínio injetado;**
- **Produto LED integrado não pode ser ligado sem driver;**
- **Instalação da peça somente com projeto de iluminação;**
- **Instalar luminária quando a obra estiver livre de poeira, para não danificar o produto;**
- **Armazenagem em local abrigado do sol e umidade com temperatura ambiente. Excesso de calor pode danificar o produto.**
- **Dimerizável somente com driver remoto**
- **Nunca ligar o LED com o driver energizado, pois provocará a queima instantânea do LED.**
- **Especificações: LED 12W 300mA 36v**